



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

# 1203 FLEX SUPERGRUND

## DATI TECNICI

Primer esente da solventi a base di stirolo-butadiene  
Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +25 °C  
Colore: viola  
Densità: 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
Valore pH: 8  
Viscosità: 4.000 mPa.s  
Contenuto di solidi: 65%  
Tempo di essiccazione: 1 ora  
Resistenza termica: da -20 °C a +80 °C  
Immagazzinaggio: 6 mesi con immagazzinaggio in un ambiente fresco e asciutto, protetto dal gelo, nella confezione originale chiusa  
Confezioni: bottiglia da 1 kg / scatola da 10 bottiglie / 48 scatole per pallet

## CARATTERISTICHE

Primer esente da solventi, ottimizzato con cariche promotori dell'adesione, per pareti e pavimenti. Ha un elevato potere aderente su sottofondi lisci e impermeabili. Crea un'adesione sicura con rivestimenti e malte a strato sottile realizzati successivamente. Si evita in modo sicuro il distacco del rivestimento.  
Testato secondo EMICODE EC1 Plus "a bassissima emissione".

## APPLICAZIONE

Applicare quale promotore di adesione e mano di fondo su superfici non assorbenti e assorbenti di pareti e pavimenti in ambienti interni e esterni, prima della posa di rivestimenti ceramici. Sono adatti i sottofondi di intonaci idraulici a base di cemento, calce e gesso, pannelli gessati, pannelli in fibra di gesso, murature di mattoni, calcestruzzo cellulare, arenaria

## PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO


Il sottofondo dev'essere compatto, piano e solido nonché esente da olio, grasso, polvere e altri strati distaccanti. L'umidità residua non deve superare i seguenti valori:

- massetto in cemento: 2%
- massetto di calciosulfato, non riscaldato: 0,5%
- massetto di calciosulfato, riscaldato: 0,3%
- intonaco a base di gesso: 1%

(misurazione tramite igrometro CM)

## MODALITA' D'USO

Mescolare bene prima dell'uso e applicare tramite rullo di pelo. Usare il prodotto non diluito su sottofondi non assorbenti, e diluire 1:1 con acqua su sottofondi assorbenti.

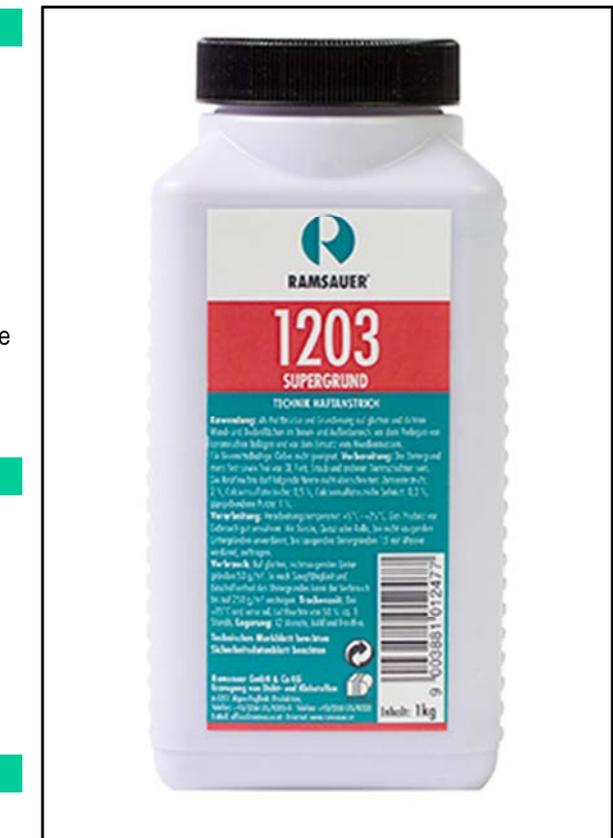

calcearia, massetti di cemento, anidrite, magnesia e asfalto colato, tavole di legno, impasti autolivellanti da pavimento, pietre naturali, piastrelle smaltate, acciaio e vetro. Non adatto per l'uso con adesivi contenenti solventi.

In caso di applicazione in ambienti esterni bisogna proteggere la mano di fondo con una malta sigillante flessibile (p. es. 2-K Flex Dichtungsschlämme 1280).



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

## RESA

Su sottofondi lisci, non assorbenti, come p. es. acciaio/poliestere vetroresina e piastrelle, la resa è di 50 g/m<sup>2</sup>. A seconda del potere assorbente e la caratteristica del

sottofondo il consumo del prodotto potrà salire fino a 250 g/m<sup>2</sup>.

## TEMPO DI ESSICCAZIONE

Dipende dalla temperatura e dall'umidità dell'aria. A +15 °C e con un'umidità relativa dell'aria del 50% il tempo di essiccazione è di 1 ora. Dopo questo periodo di tempo il

primer sarà indurito in modo tale che l'acqua stagnante non farà più rammollire la superficie.

## ISTRUZIONI PER I LAVORI SUCCESSIVI

Su sottofondi assorbenti i successivi rivestimenti potranno essere applicati fresco su fresco, in caso di sottofondi non assorbenti, come le superfici smaltate, acciaio, vetro e

poliestere vetroresina, bisogna rispettare il periodo di essiccazione.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi e le zone sporche con acqua.

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Nessuna sostanza pericolosa ai sensi dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose. Per ulteriori informazioni rimandiamo alla scheda di sicurezza.

## DIRETTIVE DI SICUREZZA E DI SMALTIMENTO

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE aggiornata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at).

## RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A seconda delle circostanze concrete, in particolare in dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per questo motivo la garanzia di un determinato risultato di lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né

su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede tecniche fino alla data di scadenza.

Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at).



## QUALITA' - SICURA E GARANTITA

**Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Austria**

Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8323 - e-mail: [office@ramsauer.at](mailto:office@ramsauer.at) - internet: [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)