



**RAMSAUER®**

# KOMPRIBÄNDER 1081

Produkt highlights September 2019




Kompribänder 1081 bestehen aus **imprägniertem**, offenzelligem Polyurethan-Schaum.

Das Band ist **schlagregendicht** und gleichzeitig **dampfdiffusionsoffen**.



**Kompriband 1081** erreicht **Wasserdichtheit** unter statischem Druck gemäß DIN 18055.  
**Keine Fleckenbildung** auf angrenzenden Bauteilen gemäß DIN 52453.  
**UV-Beständigkeit** gemäß EN ISO 4892.

**Erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsgruppe BG 1.**  
**Brandverhalten: B1** gemäß DIN 4102-1  
**Die Bänder sind einzeln verschweißt.**  
**Schlagregendicht bis 600 Pa.**



**Dauerhafte Verbindungen** seit 1875

# 1081 Kompriband 600 Pa

Geeignet für Fugen von:	10 × 2 mm	20 × 2 mm	10 × 3 mm	15 × 3 mm	20 × 3 mm	10 × 4 mm	15 × 4 mm
Kompriband	9010010	9010011	9010009	9010012	9010025	9010014	9010015
Rohschaum	10	10	15	15	15	20	20
Max. Quellverhalten	9	9	13	13	13	18	18
Komprimierung auf Rolle	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 4 mm	ca. 4 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 5 mm	bis 5 mm	bis 7 mm	bis 7 mm	bis 7 mm	bis 8 mm	bis 8 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 3 mm	bis 3 mm	bis 5 mm	bis 5 mm	bis 5 mm	bis 7 mm	bis 7 mm
Rolle	12,5 lfm	12,5 lfm	10 lfm	10 lfm	10 lfm	8 lfm	8 lfm
Karton	375 lfm	187 lfm	300 lfm	200 lfm	150 lfm	240 lfm	160 lfm
Verpackungseinheit	30 Rollen/Karton	15 Rollen/Karton	30 Rollen/Karton	20 Rollen/Karton	15 Rollen/Karton	30 Rollen/Karton	20 Rollen/Karton

**Bestellung (Karton/lfm):** \_\_\_\_\_

Geeignet für Fugen von:	20 × 4 mm	25 × 4 mm	15 × 6 mm	20 × 6 mm	20 × 8 mm	30 × 6 mm	30 × 8 mm
Kompriband	9010016	9010017	9010031	9010022	9010032	9010028	9010029
Rohschaum	20	20	30	30	40	30	40
Max. Quellverhalten	18	18	28	28	37	28	37
Komprimierung auf Rolle	ca. 4 mm	ca. 4 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 7 mm	ca. 5 mm	ca. 7 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 8 mm	bis 8 mm	bis 14 mm	bis 14 mm	bis 16 mm	bis 14 mm	bis 16 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 7 mm	bis 7 mm	bis 10 mm	bis 10 mm	bis 14 mm	bis 10 mm	bis 14 mm
Rolle	8 lfm	8 lfm	6 lfm	6 lfm	8 lfm	6 lfm	8 lfm
Karton	120 lfm	96 lfm	120 lfm	90 lfm	120 lfm	60 lfm	80 lfm
Verpackungseinheit	15 Rollen/Karton	12 Rollen/Karton	20 Rollen/Karton	15 Rollen/Karton	15 Rollen/Karton	10 Rollen/Karton	10 Rollen/Karton


**Bestellung (Karton/lfm):** \_\_\_\_\_

Geeignet für Fugen von:	70 × 5 mm
Kompriband	9010035
Rohschaum	25
Max. Quellverhalten	23
Komprimierung auf Rolle	ca. 5 mm
BG2: Fugenbreite 300 Pa Schlagregendicht	bis 10 mm
BG1: Fugenbreite 600 Pa Schlagregendicht	bis 8 mm
Rolle	8 lfm
Karton	32 lfm
Verpackungseinheit	4 Rollen/Karton

**Bestellung (Karton/lfm):** \_\_\_\_\_



## Ausdehnung von Kompribändern

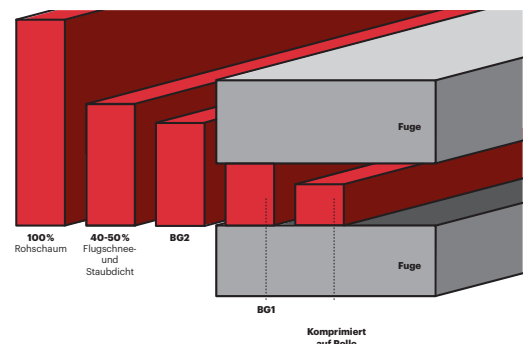

## Absender:

Firma:	Firmenstempel/Unterschrift:
Kontaktperson:	
Strasse/Nr.:	
PLZ/Ort:	E-Mail:
UID-Nr.:	Fax: <span style="margin-left: 100px;">Tel.:</span>

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich:  Ihren Produktkatalog  ein Angebot  Bitte vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin mit Ihrem Fachberater.